



GŁOWICA ŚCINKOWA FARMA BC 18/BC 25

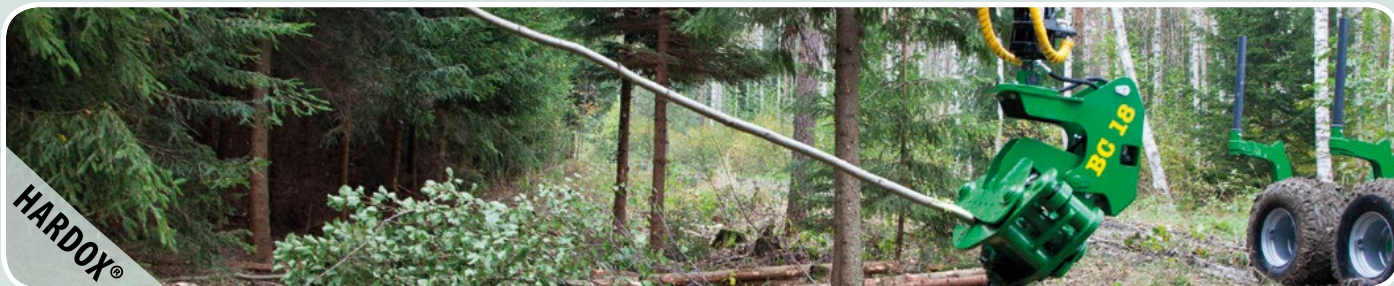

BC 18 DLA ŻURAWI

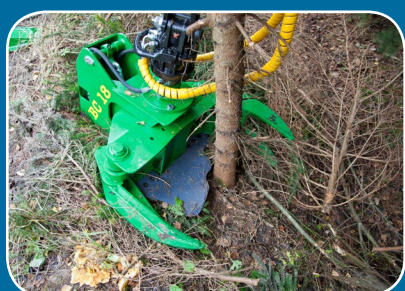

FARMA BC 18 zwiększa wydajność robót leśnych, a stałe noże z odpornej stali są łatwe w konserwacji. Głowica BC 18 jest przeznaczona do naszych żurawi do załadunku drewna i nie wymaga dodatkowego sterowania ani przewodów. Podłącza się ją do przewodów chwytnika. Przechył odbywa się automatycznie i w odpowiednim momencie w czasie cięcia (ciśnienie podczas przechyłu można regulować) i głowica odchyła się w górę przy ponownym otwarciu w celu ścinka nowego krzaka lub pnia. Do załadunku polecamy chwytak do gałęzi lub standardowy chwytak ładowarki chwytakowej. Umieszczenie środka ciężkości ułatwia umieszczenie głowicy ścinkowej bezpośrednio przy korzeniach. Głowica ścinkowa jest przeznaczona do ścinania mniejszych drzew i krzaków o maksymalnej średnicy 18 cm w punkcie cięcia. Zestaw zawiera płytę kołnierзовą głowicy ścinkowej BC 18 do rotatora.

FARMA BC 18 jest zalecana do żurawi FARMA od wielkości C4.6 wzwyż.

BC 18 DLA KOPAREK



FARMA oferuje także głowicę ścinkową BC 18 przeznaczoną do koparek. Ścinka, zbiórka, cięcie i załadunek zarówno drzew, jak i zarośli, krzewów oraz pniaków stają się dziecinnie proste. Drzewa są ścinane z łatwością, a stały brzeszczot piły jest prosty w konserwacji. Umieszczenie środka ciężkości ułatwia umieszczenie chwytaka bezpośrednio przy korzeniach. Produkt ten należy traktować jako połączenie chwytaka i głowicy ścinkowej.

Model BC 18 jest dostępny dla wersji S40, S45 i S30/180 oraz ze zwykłą płaską płytą.

BC 25 DLA KOPAREK



Nowy model BC 25 – większa, mocniejsza i bardziej wydajna głowica ścinkowa do koparek.

Model BC 25 jest większy w porównaniu z modelem BC 18 i przeznaczony do montażu z różnymi łącznikami w małych i średnich koparkach.

Ścina drzewa o grubości do 25 cm w zależności od gatunku. Wykorzystuje dwa mocne silowniki, aby szybko i wydajnie ciąć drewno. Nóż wymienny został specjalnie zaprojektowany do głowicy BC 25 i wykonany ze stali o dużej odporności na zużycie.

Głowica BC 25 jest wyposażona w wymienne szybkołączące. Dzięki temu można użyć na przykład modelu S40, S45 lub dowolnego innego szybkołączacza.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	BC 18	BC 25
Maks. średnica cięcia	180 mm*	250 mm*
Maks. rozwarcie chwytaka	660 mm	890 mm
Maks. wysokość	600 mm	630 mm
Maks. ciśnienie	19.0 MPa	25.0 MPa
Zalecany przepływ oleju	40-60 l/min **	40-60 l/min**
Kąt przechyłu	90 degrees***	-
Rozmiar, uchwyt rotatora	49/59 ****	-
Masa	190 kg	350 kg

* Maksymalna średnica cięcia ostatecznie zależy od gatunku drzewa.

** Można używać przy przepływie 25 l/min, ale działanie będzie powolne.

*** BC 18 dla żurawi.


**** Ten model jest dostarczany z wymiennym uchwytem rotatora. Należy podać żądany uchwyt podczas składania zamówienia.

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA



BC 18 Max. 19.0 MPa




BC 25 Max. 25.0 MPa

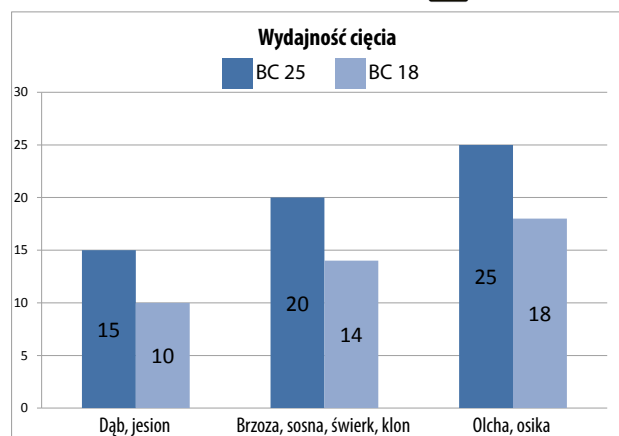

Należy pamiętać, że istnieje wiele czynników mających wpływ na możliwość cięcia drzewa o grubości 18/25 cm, takich jak jego gatunek, wilgotność i temperatura otoczenia, a także to, czy drzewo jest za-

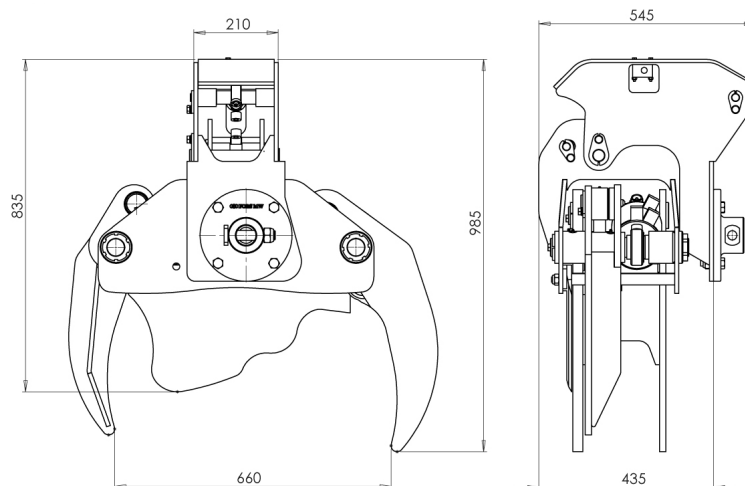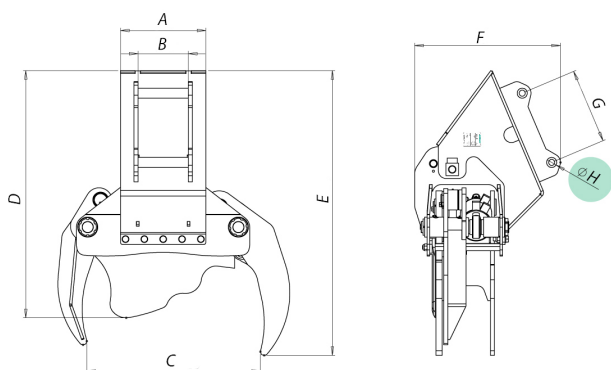RYSUNKI WYMIAROWE
WYMIARY GŁOWICY BC 18 DLA ŻURAWI

WYMIARY GŁOWICY BC 18 DLA KOPAREK

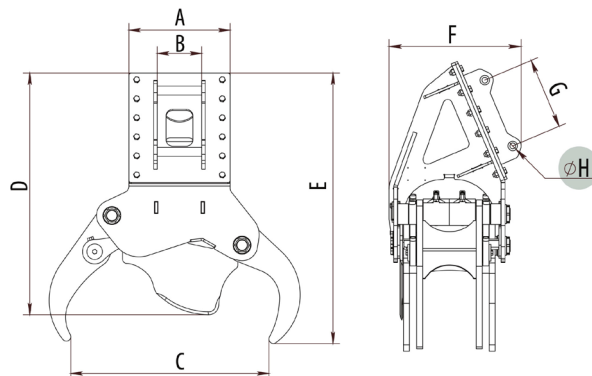
Wymiar	BC 18 S30	BC 18 S40	BC 18 S45
A	340 mm	340 mm	340 mm
B	185 mm	200 mm	295 mm
C	660 mm	660 mm	660 mm
D	985 mm	985 mm	1 015 mm
E	1 135 mm	1 135 mm	1 165 mm
F	555 mm	580 mm	600 mm
G	230 mm	300 mm	430 mm
H	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 45 mm

NOWOŚĆ! WYMIARY GŁOWICY BC 25 DLA KOPAREK


Wymiar	BC 25 S40	BC 25 S45
A	455 mm	455 mm
B	200 mm	295 mm
C	890 mm	890 mm
D	1 090 mm	1 115 mm
E	1 215 mm	1 245 mm
F	555 mm	580 mm
G	300 mm	430 mm
H	ø 40 mm	ø 45 mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. Wartości pomiarów są jedynie przykładowe.